


...andsome, high-gloss, cabinet, dimensions
682X432X313 mm.

...on approximately 115 W at

... 165, 220

S.v.p.!


Controleer eerst of Uw
toestel is ingesteld voor
de netspanning in Uw huis.



Uw ontvanger werd in de fabriek ingesteld op 220 V. U kunt dit zelf zien, daar het getal 220 door een opening rechts in de achterwand zichtbaar is. Is in Uw woning een andere spanning aanwezig, dan dient U de carrousselschakelaar "⊕" op die andere spanning in te stellen. Hiervoor de achterwand verwijderen en handelen overeenkomstig nevenstaande figuur. Eerst daarna mag U het netsnoer "⋈" met het net verbinden.

Bij eventueel doorsmelten van de buisveilig-

heden VL₁ en VL₂ dienen deze te worden vervangen door nieuwe veiligheden van 71mA, bestelnummer 08 141 35.

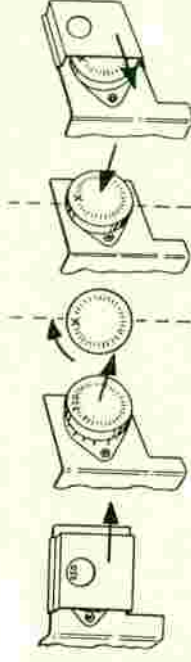

Antennes

In het algemeen verzekeren de ingebouwde antennes U een uitstekende, rustige ontvangst, beter dan met enige kamerantenne mogelijk is.

Indien U naar zwakke FM-zenders wilt luisteren bevelen wij U de aanleg van een goede FM-dipool buitenantenne aan. Heeft deze geen afgeschermde invoerkabel, dan is het ook mogelijk hiermede AM-zenders te ontvangen en behoeft U geen extra AM-antenne aan te leggen. Aansluiting van een aardleiding kan de AM-ontvangst in dit geval nog verbeteren.

Indien U naar zwakke AM-zenders wilt luisteren, raden wij U de aansluiting van een goede normale AM buitenantenne en een aardleiding aan. In sommige gevallen geeft deze AM-buitenantenne ook een betere FM-ontvangst dan de ingebouwde FM-antenne.

Aansluitingen

Antennes

Geen FM dipool buitenantenne en geen AM buitenantenne aanwezig

Ingebouwde FM-antenne (A) aansluiten en strip in de stand plaatsen zoals fig. 1 aangeeft.

FM-dipool buitenantenne (π) aanwezig

FM-buitenantenne aansluiten en voor AM-ontvangst op deze antenne eventueel aardleiding (≠); strip in stand "omhoog", zie fig. 2.

Normale AM-buitenantenne (Y) aanwezig

Aansluiten naar keuze volgens fig. 3 of fig. 4.

De ingebouwde Ferroreceptor voor de midden (MG)- en langegolf (LG)

De Ferroreceptor is ongevoelig voor netstoringen, geeft een zeer grote ontvangststerkte en heeft richteffect, waardoor storingen, veroorzaakt door zenders met nagenoeg dezelfde golfengte kunnen worden teniet gedaan of tenminste worden verzwakt.

De Ferroreceptor wordt gericht met knop ⑤. Zoek de stand op die de krachtigste en tevens de rustigste ontvangst geeft.

De ingebouwde Dipoolantenne voor FM- en kortegolf (KG)-ontvangst.

Deze dipoolantenne geeft een goede ontvangst van nabijgelegen FM-zenders en de meeste KG-zenders. De antenne heeft voor de ontvangst van FM-zenders een weinig richteffect, zodat het soms aanbeveling verdient het toestel iets te draaien, of soms ook te verplaatsen.

Grammofoonopnemer

Is U reeds in het bezit van een Philips platenwisselaar of platenspeler?

Hun opnemers geven een buitengewoon goede weergavekwaliteit en kunnen rechtstreeks met de bussen "⊗" worden verbonden; in- en uit-schakelen geschiedt met de drukknop "Gram."

